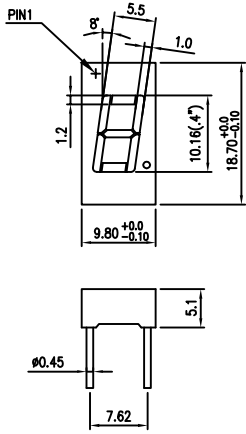




深圳市志浩电子有限公司

产 品 规 格 书

客户名称:			产品型号:		
			FJ4102EH		
8字位数	8字高度	极性	每段芯片	表面颜色	胶体颜色
1	0.4英寸/10.16mm	E - 共阴	1	黑	乳白
备注: H-代表红光, G-代表黄绿光, Y-代表黄色光, B-代表蓝色光, PG-代表纯绿光, W-代表白色光					
外形尺寸: 18.70X9.80X5.10 (mm) 长X宽X高   FJ4102E  管脚顺序: 从数码管的正面观看, 以最左上边第一脚为起点, 管脚的顺序是逆时针方向排列。 1, 6---为公共脚 A-10 B-9 C-8 D-5 E-4 F-2 G-3 DP-7 使用注意事项说明: (1) 数码管表面不要用手触摸, 表面有保护膜的产品, 可以在使用前撕下来; (2) 焊接温度: 260度; 焊接时间: 5S; (3) 蓝光、白光、纯绿色请在使用时采取防静电措施。					
电话	(86)0755-29839885		传真	(86)0755-29839880	
网址	www.zhi-hao.com		E-mail	zhdz@vip.sina.com	
审核:	朱先生	绘图(制表):	李小姐	编号:	联系人:
					李小姐


深圳市志浩电子有限公司

Tel: (0755) 29839885 Fax: (0755) 29839880 Http://www.zhi-hao.com


单芯片光电特性资料 ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS DATA

高亮红参数 HI-RED PARAMETER (代码 CODE=0、P)


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH

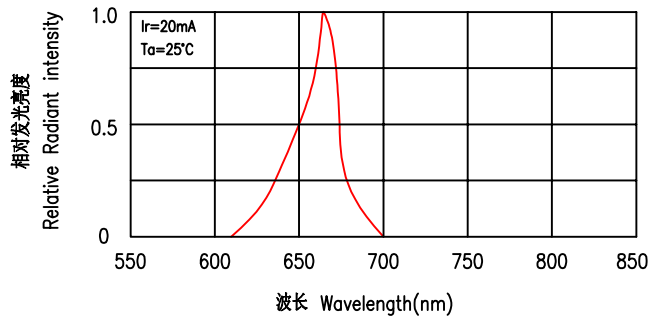


顺电流-顺电压特性
FORWARD CURRENT VS
FORWARD VOLTAGE




相对光度-顺电流特性
LUMINOUS INTENSITY VS
FORWARD CURRENT

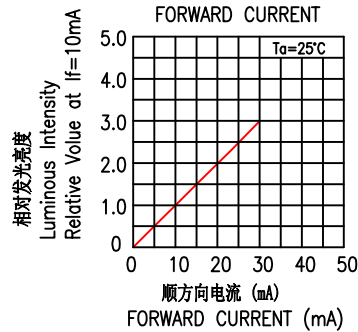

允许顺电流-周围温度特性
ALLOWABLE FORWARD CURRENT
AMBIENT TEMPERATURE



相对光度-周围温度特性
LUMINOUS INTENSITY VS
AMBIENT TEMPERATURE



绝对最大定格 (Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings

项 目 Item	记号 Symbol	定格值 Value	单位 Unit
直流顺电流DC Forward Current	IF	25	mA
脉冲顺电流DC Forward Current	I FP	150	mA
逆耐电压Reverse Voltage	VR	5	V
容许损失 Power Dissipation	PD	50	mW
动作温度 Operating Temperature	Topr	-40 ~ +85	°C
储存温度 Storage Temperature	Tstg	-45 ~ +100	°C

电气-光学的特性 (Ta=25°C) Electro-Optical Characteristics

项 目 Item	记号Symbol	最小Min.	标准Typ.	最大Max.	条件Condition	单位Unit
直流顺电压 DC Forward Voltage	V F	1.80	2.0	2.20	If = 20mA	V
直流逆电压 DC Reverse Current	I R	-	-	20	Vr =5V	u A
发光亮度 Luminous Intensity	I V	20.0	25.0	30.0	If = 20mA	m c d
波长特性Wavelength Characteristics	λp	643	645	660	If = 20mA	n m

本技术资料出于善意，贵方有责任对我方供应的产品作试验，认定是否适合所需的用途。