

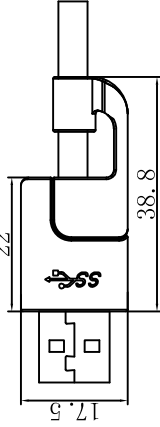


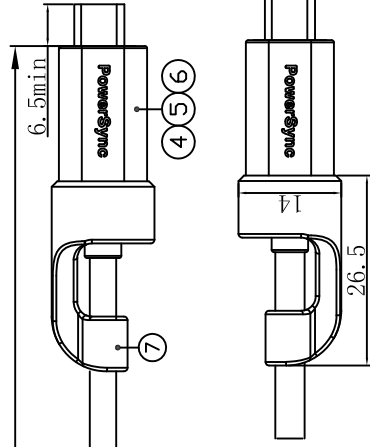




PowerSync Technology (Shanghai) CO.,LTD.  
群加电子科技（上海）有限公司

# 规 格 承 认 书


1500<sup>+30</sup><sub>-0</sub> mm



750 ± 15mm



750 ± 15mm

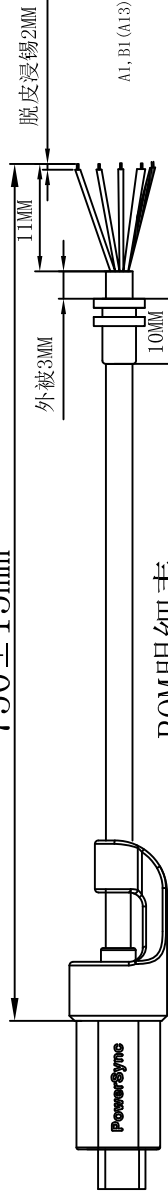

工程部  
2019.08.09  
陈梅

接口

接口



BOM明细表

| 序号 | 物料编码 | 品名 | 规格                                                                                                                                                        | 单位 | 数量    | 备注      |
|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| ①  |      | 线材 | UL2725 (30#*1P*D+AL+HM) *2+30#*1P*24#*2C*AI+B 黑色 外被 OD4.0 144铜 编 3.0版 荣威达 印字: E465682 兄 AWM STYLE 2725 80°C 30V VW-1 SUPER HIGH SPEED USB Revision 3.0 环保 | 米  | 1.5   | 0.75m*2 |
| ②  |      | 插头 | USB3.0 AM 兰胶芯 壳体 镀金 环保                                                                                                                                    | 个  | 1     |         |
| ③  |      | 插头 | USB3.0 CM TYPE 铁壳镀金 拉伸型 (电阻5.1K下拉 适用于3.0 AF/BM/Mini5Pin/Micro5Pin To CM) 供应商编码3.0C-G2.2-C1-RD5.1KΩ                                                        | 个  | 1     |         |
| ④  |      | 锡线 | 无铅环保锡线 OD0.8 1000G 环保                                                                                                                                     | 克  | 0.14  |         |
| ⑤  |      | 内模 | 南韩950 PE料 环保                                                                                                                                              | 千克 | 0.004 |         |
| ⑥  |      | 套管 | 黑色热缩 φ1.0 环保                                                                                                                                              | 米  | 0.014 | 2*7mm   |
| ⑦  |      | 外模 | 桔色(9007) PVC 45P 环保                                                                                                                                       | 千克 | 0.012 |         |
| ⑧  |      | 外模 | 黑色 PVC A813 45P 环保                                                                                                                                        | 千克 | 0.013 |         |

模具明细: USB AM:A-2463(前节) A-2464(后节) B-2462 USB CM:(前节)A-2460 (后节)A-2461 B-2459 SR:2591

测试参数: 高压测试DC; 300V, 绝缘阻抗; 10MΩ, 导通测试3Ω

备注: 裁线长度: 750mm



客户:   
图号:   
比例:   
单位:   
版次:   
工程审核:   
工程绘图: 陈艳芳 系统:

品名:   
USBC-EKM150   
日期:   
2019/8/8   
业务或客户审核:

NO.   
MM.   
A/0   
经理核准:   
2019/8/8

2019/8/8   
业务或客户审核: