


1. 成品尺寸

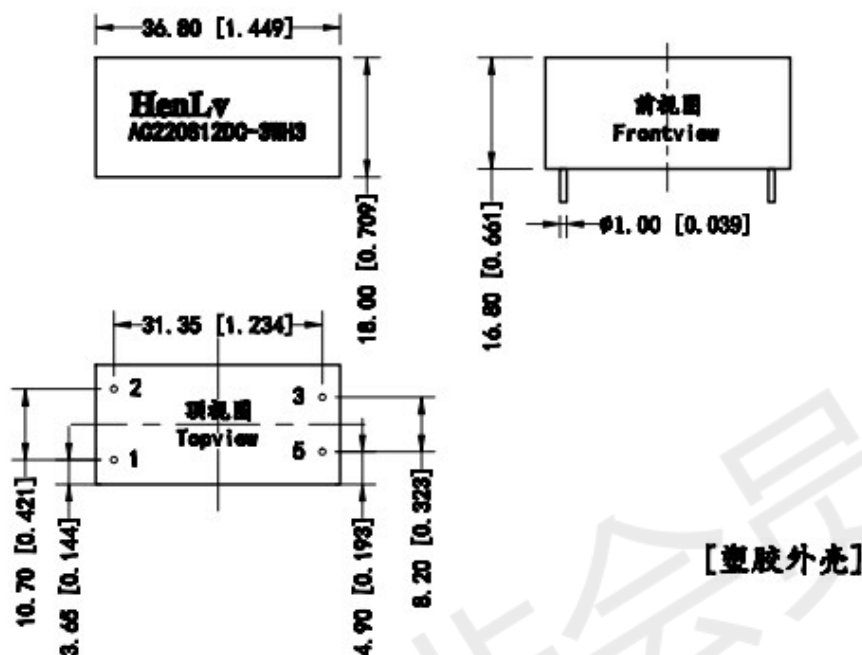

2. 管脚定义:

引脚	功能
1	AC-L
2	AC-N
3	0V
5	+12VDC

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 4000VAC 5mA 1Minute
 输出纹波 (20MHz宽带): 120mVp-p Max
 输出噪声 (20MHz宽带): 200mVp-p Max
 输入电压: 220VAC (85VAC-265VAC/120VDC-375VDC)
 输出电压: +12VDC $\pm$ 2%
 输出电流: +0.25A Max
 效率: 73% Min
 模块外壳温度: -40°C~+85°C
 存储温度: -40°C~+125°C
 保护功能: 短路保护 (消除过载、短路后自动恢复)
 输入电压调整率: <0.5%
 负载调整率: <0.5%
 温漂系数: <0.03%/°C
 保持时间: 16ms (满载时典型值)
 绝缘电阻: 50M Ω Min
 散热方式: 自然冷却, 无须加散热器
 运行湿度: 20%~95%RH
 具有短路保护, 自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用

HenLv恒率科技 (宁波) 有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 杨红	日期: 2020. 12. 29	产品型号: AC220S12DC-3WH3	修改号: 0
审核: 郑昊启	日期: 2020. 12. 29	未标注公差: .xx $\pm$ 0.25	页数: 1
批准: 张文峰	日期: 2020. 12. 29	尺寸单位: mm	比例: 1:1