



1. 外形尺寸

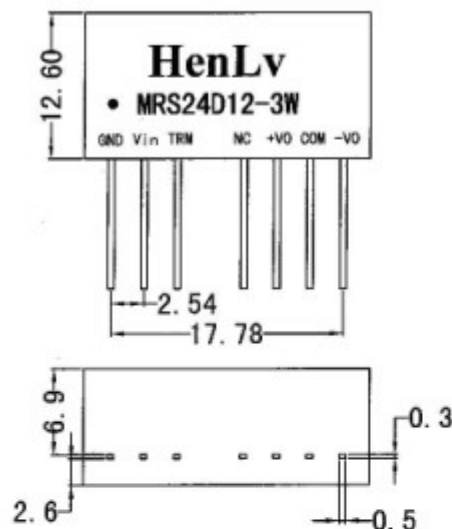

2. 管脚定义:

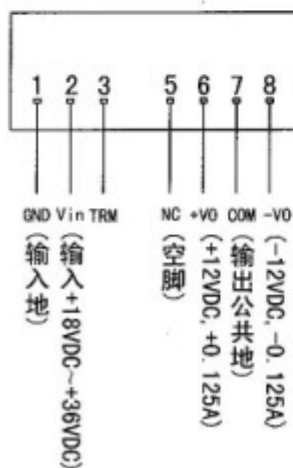

[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波 (20MHz带宽): 120mVp-p Max
 输出噪声 (20MHz带宽): 150mVp-p Max
 输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)
 输出电压1: -12VDC $\pm$ 2%
 输出电流1: -0.125A Max
 输出电压2: +12VDC $\pm$ 2%
 输出电流2: +0.125A Max
 效率: 76% Min
 工作温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -25℃~+125℃
 输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载
 源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高
 温漂系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 150KHz~200KHz
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85℃
 相对湿度: 10%~90%
 散热方式: 自然冷却, 无需加散热器
 具有短路保护、过热保护、自恢复等功能,
 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用。

HenLv宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 龙海燕

日期: 2016.04.19

产品型号: MRS24D12-3W

修改号: 0

审核: 龙海燕

日期: 2016.4.19

未标注公差: .xx $\pm$ 1

页数: 1

批准: 88

日期: 2016.4.19

尺寸单位: mm

SCALE: NONE