
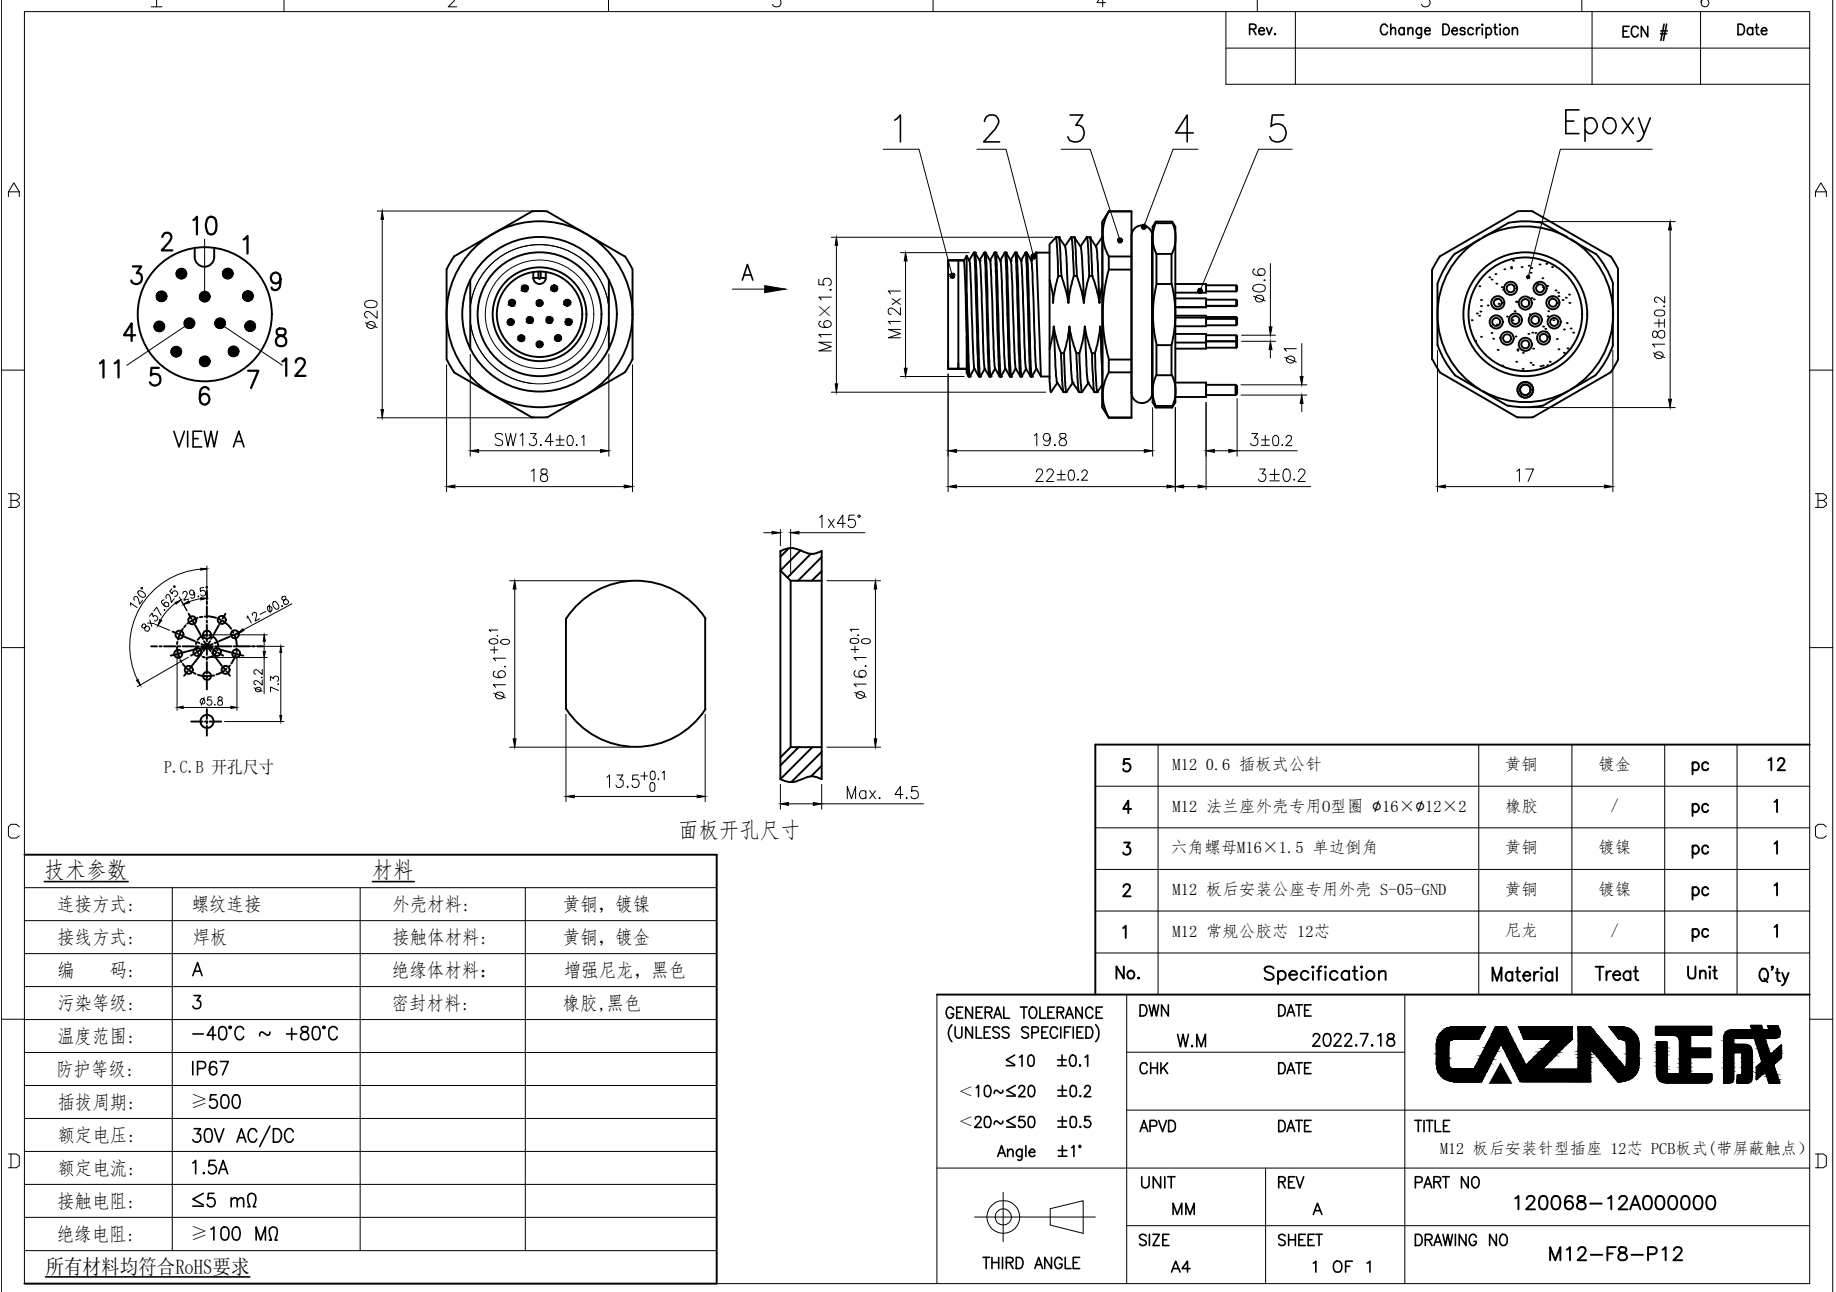




Rev.	Change Description	ECN #	Date

5	M12 0.6 插板式公针	黄铜	镀金	pc	12
4	M12 法兰座外壳专用0型圈 $\phi 16\times\phi 12\times 2$	橡胶	/	pc	1
3	六角螺母M16×1.5 单边倒角	黄铜	镀镍	pc	1
2	M12 板后安装公座专用外壳 S-05-GND	黄铜	镀镍	pc	1
1	M12 常规公胶芯 12芯	尼龙	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^\circ$	DWN	DATE	CAZN 正成
	W.M	2022.7.18	
	CHK	DATE	
 THIRD ANGLE	APVD	DATE	TITLE
	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	120068-12A000000
SIZE A4	SHEET	1 OF 1	DRAWING NO
	M12-F8-P12		

技术参数

材料

连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	黄铜, 镀镍
接线方式:	焊板	接触体材料:	黄铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	$-40^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥ 500		
额定电压:	30V AC/DC		
额定电流:	1.5A		
接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$		
绝缘电阻:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$		
所有材料均符合RoHS要求			